

MONTERINGSANVISNING FOR FORSTERKNING LÅSKASSE

Følgende inngår i leveransen:

Forsterkning (ferdig montert fra fabrikk) 1 stk.


Skrue Sheettracs 50x20 6 stk.

Montering krever følgende verktøy:

Skrutrekker T25

Montering av forsterkning



1. Løsne de seks skruene som holder fast forsterkningen ved låskassen fra fabrikk.
2. Skru av eksisterende låskasse.
3. Monter ny låskasse.
4. Monter forsterkningen igjen med samme skruer som den ble montert med fra fabrikk.

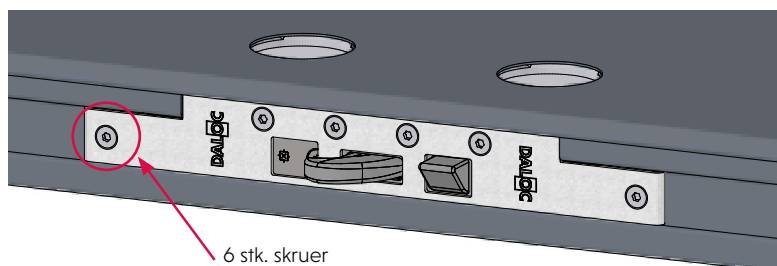

Justering av karm

For dører med denne forsterkningen anbefales det at klaringen mellom karm og dørblad ved sluttstykket justeres for å være så liten som mulig. Dette er fordi låsens hakereil ellers risikerer å sette seg fast.

1. Skru ut hylsen ved sluttstykket slik at klaringen mellom dørblad og karm er ca. 2 mm ved låskassen. (Ikke fest skruen.)



2. Kontroller at døren kan lukkes riktig uten at dørbladet tar i karmen.
3. Kontroller at låsen fungerer og at hakereilen utløses riktig ved låsing.