

Doors
with
purpose.

DALOC

Daloc Sikkerhetsdør

En investering
for livet.



Oppdag Skandinavias mest solgte sikkerhetsdør.

Midt mellom Sveriges to største innsjøer, Vänern og Vättern, ligger Töreboda. Her har vi opp gjennom årene produsert flere millioner dører med ett viktig formål: å skape tryggere og triveligere hjem.

En sikkerhetsdør fra Daloc gir effektiv beskyttelse mot innbrudd, brann og støy. Du får en kvalitetsdør med gjennomtenkt skandinavisk design. Og du har store muligheter for å påvirke dørens utseende. Det er ingen tilfeldighet at det er Skandinavias mest solgte sikkerhetsdør.

Trygg, testet og sertifisert.

Det finnes enkle dører. Og så finnes det dører som utgjør en forskjell – som sikkerhetsdørene fra Daloc. Den er utviklet og produsert i Sverige for å kunne stå i mot innbruddstyver og flammer, dødelige branngasser, matos og støy.

Døren er testet og sertifisert av en uavhengig instans, og oppfyller selvfølgelig alle regler og lovkrav. En sikkerhetsdør fra Daloc er et trygt valg.

En sikkerhetsdør fra Daloc:



gir effektiv innbruddsbeskyttelse
Innbruddsklasse RC3 og RC4 i henhold til EN 1627.



står imot brann i minst 30 minutter
EI30 (EI₂30/EW60).



beskytter mot giftig røyk og farlige branngasser
EN 13501-2 klasse S_{dr}, S₂₀₀.



holder støy, trekk, sigarettøyk, matos og annen lukt fra trappeoppgangen ute
Lyddemping opptil Rw 50 dB.



er testet og sertifisert av en uavhengig instans

Dørens egenskaper og ytelse er testet av en uavhengig instans. Sertifiseringen er utført av RISE Certifiering og SBSC. RISE og SBSC utfører regelmessig produksjonskontroller ved Dalocs fabrikker.



gir et bedre og mer behagelig inneklima med mindre varmetap

Klasse 3 (høyeste klasse i henhold til EN 12219) for klimapåvirkninger på dører, for klima A og D.

Sertifisert for å stå imot et kraftig brekkjern.

Når vi snakker om innbruddsbeskyttelse, er ikke en dør en dør. En innbruddstyv trenger bare noen sekunder med brekkjernet for å bryte opp en vanlig leilighetsdør. Dalocs sikkerhetsdører er testet og sertifisert mot innbrudd med innbruddsklasse RC3 og RC4. Det vil si at de også står imot angrep fra inntrengere som er beredt til å ta sjanser og bruke mer tid. Sikkerheten ligger i en sterk og seig konstruksjon der vi har tatt hensyn til alle de små detaljene.



Dalocs sikkerhetsdører er utviklet for å være svært vanskelige å ta seg gjennom. Flere lag med stålplater og mineralull kombinert med innvendige forsterkninger gir en sterk og relativt lett konstruksjon.



Dørbladet er utstyrt med to lange tapper i bakkant. Hver tapp er formet som en hake som griper tak i den forsterkede karmen ved et eventuelt innbruddsforsøk. Tappbærende elforsinkede hengsler med herdede splinter og en sveiset hengselhylse hindrer opprulling, og i kombinasjon med tappene gjør dette det så godt som umulig å bryte seg inn den veien.



Døren leveres med flerpunktslås. Hovedlåsen er utstyrt med to ekstra skåter, noe som gjør at låsen forbinder dørblad og karm på til sammen tre punkter. Hovedlåsen har også integrert borebeskyttelse.

Stålkarmen er en viktig del av innbruddsbeskyttelsen. Karmen er laget av høyfast stål med en konstruksjon som er like gjennomtenkt som dørbladet. Utsatte deler, som sluttstykket og festene, er forsterket. Karmen skrues fast i veggen for å gi maksimal sikkerhet. Dermed tåler den skikkelig juling.

Ytelsen holder seg over tid.

Med Dalocs sikkerhetsdører er ingenting overlatt til tilfeldighetene. De er laget med høy presisjon og nøye utvalgte materialer. Den robuste stålkonstruksjonen gjør dørblandet svært formstabil. Det er viktig av flere grunner. Dels fordi det gir en dør som holder år etter år, uten at egenskapene forringes. Dels fordi det faktisk kan være et spørsmål om å redde liv.



Det er ikke uvanlig at leilighetsdører av tre slår seg og blir skjeve på grunn av fuktighet og temperaturforskjeller. Takket være ståldørens høye formstabilitet slipper du en skjev leilighetsdør som slipper inn støy og lukt fra oppgangen og slipper ut varme den andre veien.

Den formstabile konstruksjonen oppfyller kravene til klasse 3, som er den høyeste klassen i henhold til EN 12219 om klimapåvirkninger på dører, for klima A og D, altså de mest krevende testkravene. Det gir et bedre inn klima med mindre varmetap, noe som er ytterligere et argument for borettslag og leilighetseiere.

Formstabilitet er også viktig med tanke på brann. En feilkonstruert dør kan bøye seg ved høye temperaturer, noe som gir gliper der såkalte stikkflammer kan trenge seg gjennom og antenne rommet på siden der det ikke brenner. Det gjør ikke en sikkerhetsdør fra Daloc.

Du hører forskjellen med en gang.

Eller retttere sagt. Du hører ingenting. Takket være effektive tetningslister, lyddempende isolasjon av mineralull og lydabsorberende innvendige materialer absorberer døren støy fra trappeoppgangen og gir god lydkomfort.



Karmen er, i likhet med dørblandet, isolert med lyddempende mineralull. Tetningslister ved karmen og terskelen holder effektivt matos og støy ute fra leiligheten.

Lyddemping på 38 dB er det vanligste alternativet når leilighetsdører skal byttes ut med nye sikkerhetsdører. Stiller du høyere krav til støydemping, kan du bestille støydemping på opptil 50 dB.



30 minutter som redder liv.

Når det brenner, er leilighetsdørens viktigste oppgave å sørge for at flammene og giftige branngasser ikke sprer seg. Dalocs sikkerhetsdører beskytter mot giftige branngasser og kan stå imot en fullt utviklet brann i minst 30 minutter, en tidsfrist som redder både liv og eiendeler.



At Dalocs sikkerhetsdører gir så god beskyttelse, skyldes flere ting. Dørbladet og karmen er laget av høyfast stål. I tillegg kommer isolasjon av mineralull og innvendige forsterkninger som gjør at døren står imot en fullt utviklet brann med temperaturer over 900 °C.




Når det brenner, er røyk og giftige branngasser farligere enn selve flammene. Med en sikkerhetsdør fra Daloc minimerer du risikoen for at gass og røyk skal trenge inn fra en røykfyllt trappeoppgang. Dersom brannen oppstår inne i en leilighet, siver ikke røyken ut i trappeoppgangen. Dermed blir det enklere for redningsmannskapene å redde ut deg og naboene dine. Dørbladets og karmens formstabile stålkonstruksjon betyr at døren holder seg tett, og hindrer farlig røyk og giftige branngasser i å sive inn.

Skandinavisk design og smart funksjon.

Selv om du skifter ut døren din med en sikkerhetsdør av stål, er det ingen grunn til at det skal gå på bekostning av utseendet. Vi legger vår ære i å ivareta både sikkerheten og utseendet. Materialer av høyeste kvalitet, fine detaljer og stilren skandinavisk design gir dører som passer inn overalt.



Den skråfasede overfalsen gir døren en lun og forseggjort følelse og fremhever døren som en viktig del av interiøret. Stålkarmen rammer inn sikkerhetsdøren. Alt etter som hvilken farge du velger, kan den være diskre eller iøynefallende.

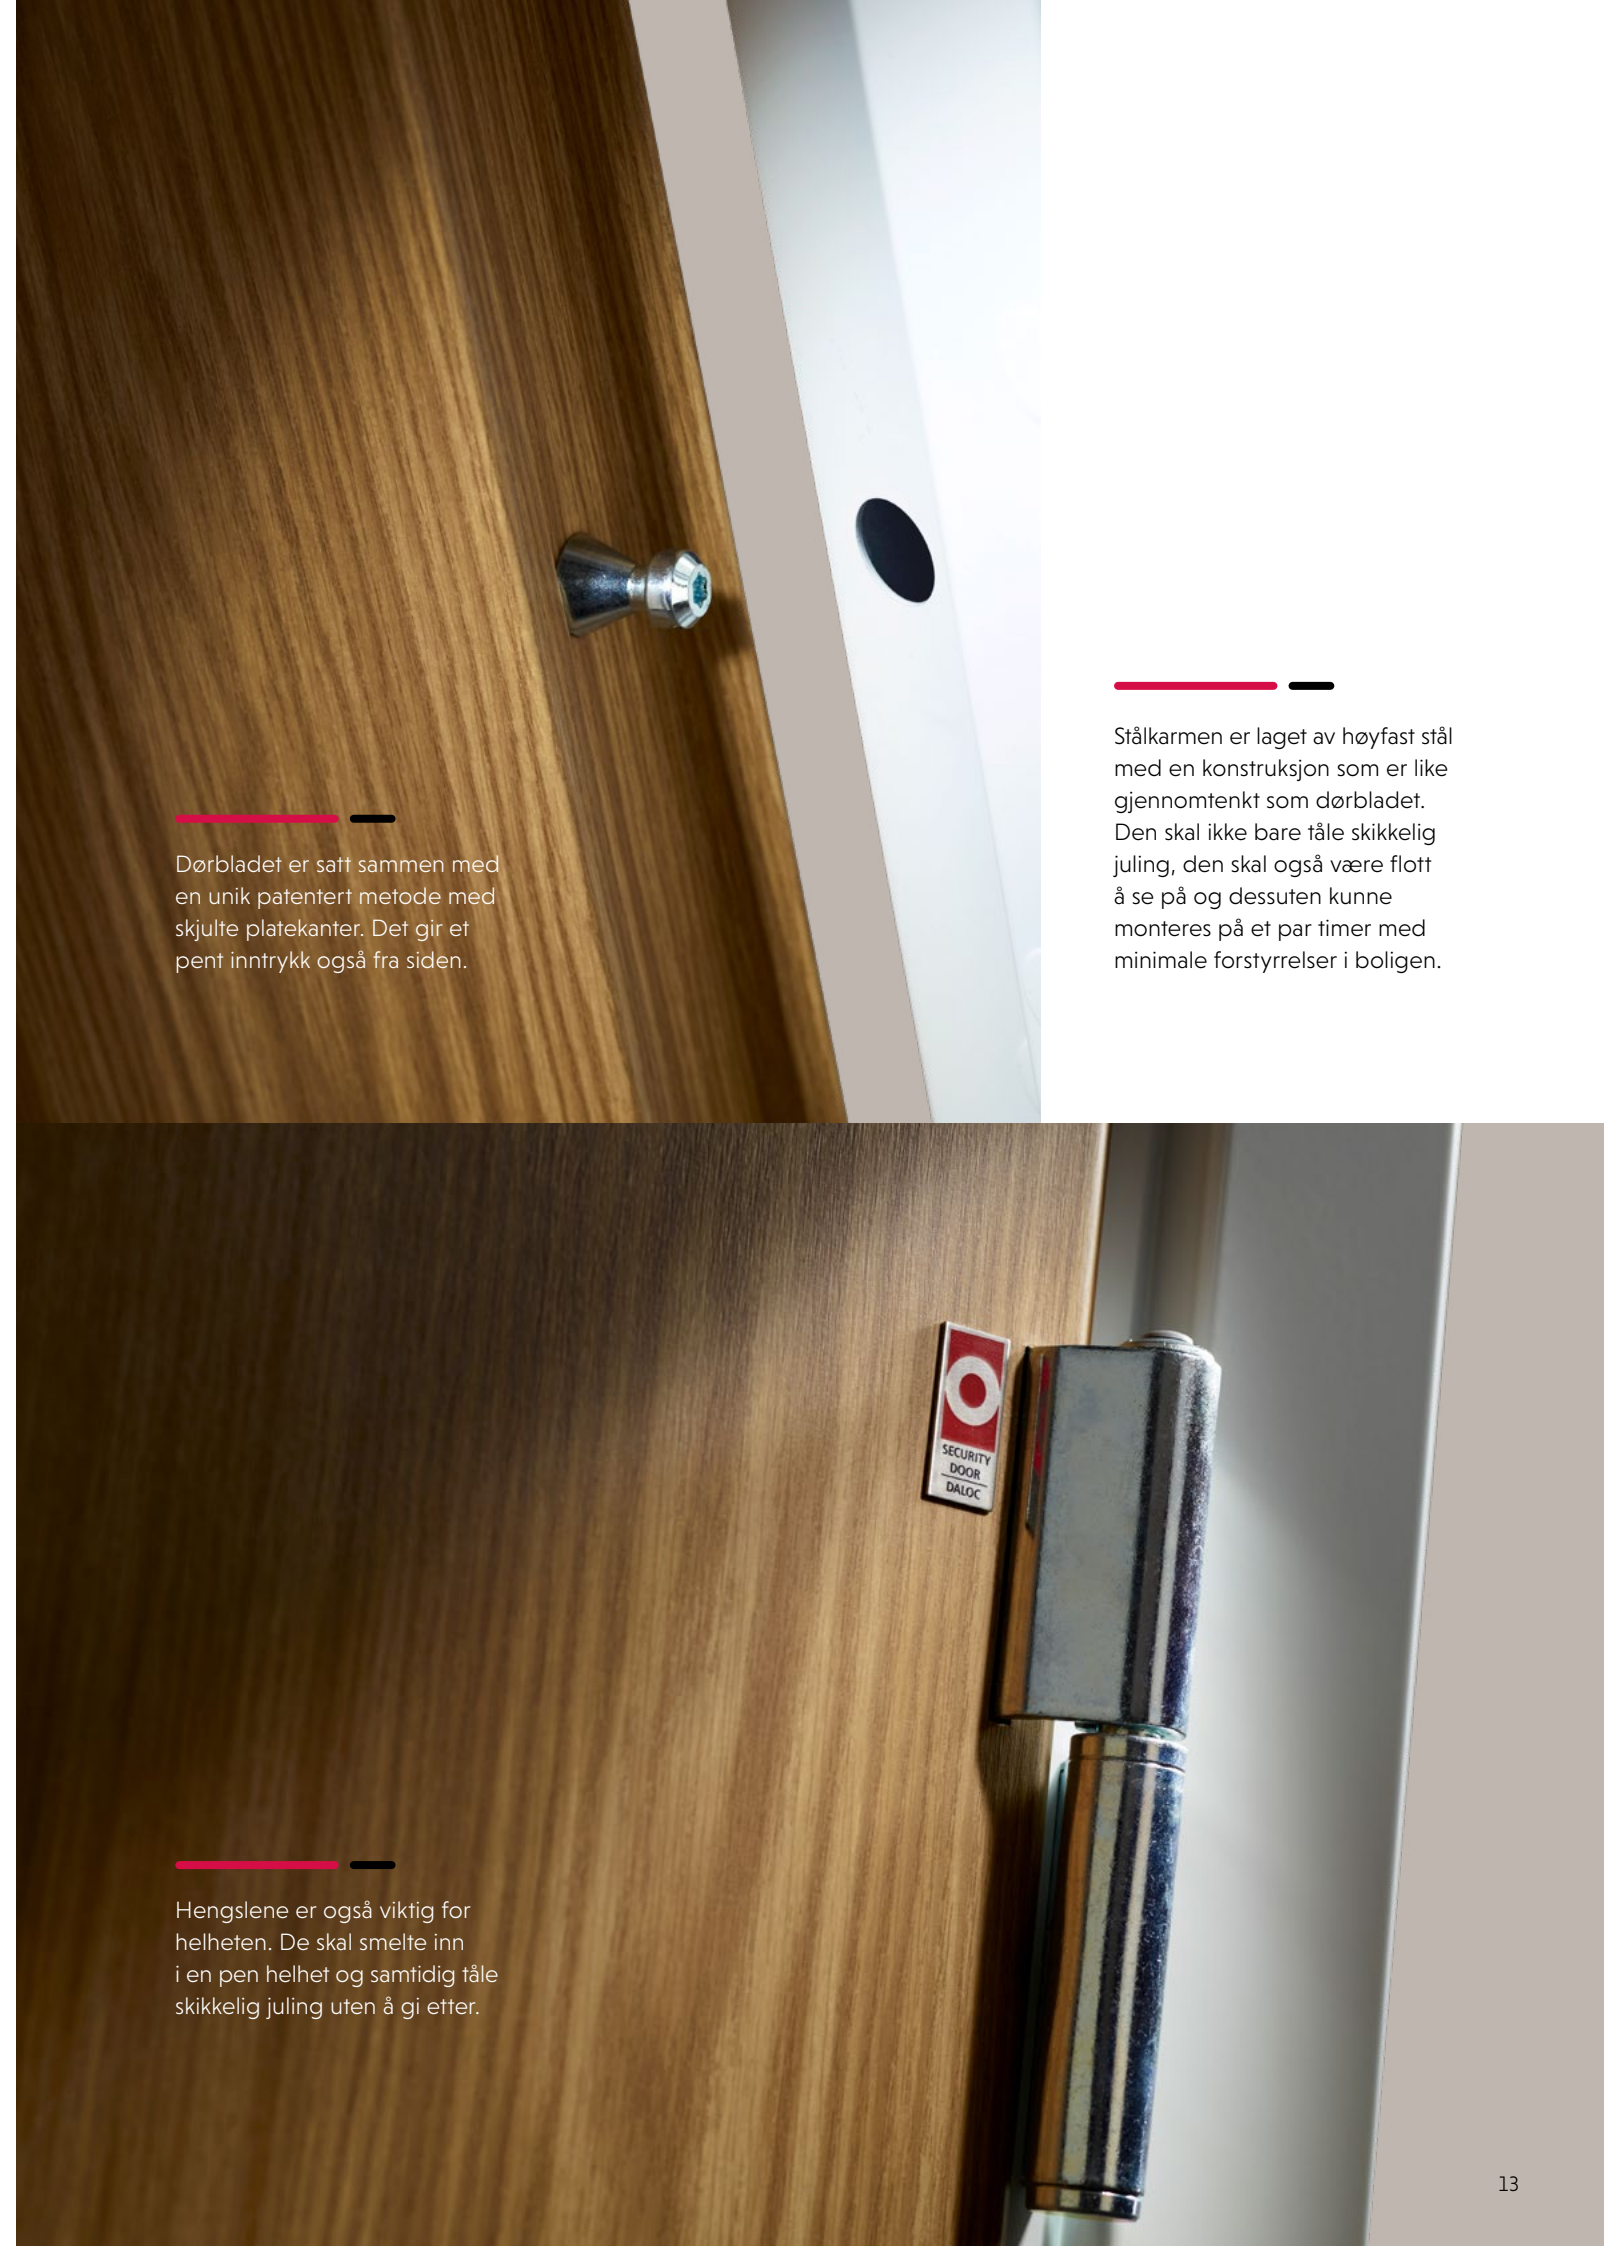

Dørbladet er satt sammen med en unik patentert metode med skjulte platekanter. Det gir et pent inntrykk også fra siden.

Stålkarmen er laget av høyfast stål med en konstruksjon som er like gjennomtenkt som dørbladet. Den skal ikke bare tåle skikkelig juling, den skal også være flott å se på og dessuten kunne monteres på et par timer med minimale forstyrrelser i boligen.

Hengslene er også viktig for helheten. De skal smelte inn i en pen helhet og samtidig tåle skikkelig juling uten å gi etter.

Hvordan skal døren se ut?

Designen er både smakfull og gjennomtenkt. I tillegg har du stor valgfrihet når det gjelder dørens utseende, med forskjellige overflater, mønstre og farger. Vil du ha en malt dør eller en dør med tre-mønster? Skal den ha speil eller glasspartier? De mange valgmulighetene gjør det mulig å gjenskape det gamle miljøet med en ny sikkerhetsdør. Eller skape noe nytt og moderne hvis du heller vil det.

Laminatplate. S43 og øvrige sikkerhetsdører leveres med tremønstret laminatplate eller malt overflate i valgfri farge. Karmen leveres hvitmalt, andre farger fås på forespørsel. Her ser du et utvalg av farger og overflater. Det finnes flere andre å velge mellom.



Eik Mahogni Teak Bøk Kirsebær Liggende eik Dark Mahogany



Dark Oak Golden Oak Whitewood

Forskjellig innside og utside. Med overflate av laminat kan du for eksempel velge en hvit innside og treverk eller en annen farge på utsiden av døren, mot trappeoppgangen.

Trefront. D43 leveres med en massiv trefront som designes og produseres etter kundens ønsker. Trefronten monteres på fabrikk på inn- og/eller utsiden av døren.




Hvitmalt trefront med to speil, hvit gerikt og hvitlakkert stål. Hvitmalt trefront med tre speil, hvit gerikt. Malt trefront med fire speil. Spesialprodusert til kunde. Liggende mahognifiner. Spesialprodusert til kunde. Eikefront med fem speil, gerikt i eik. Front i valnøtt, gerikt i valnøtt.



Speil. De malte dørene kan også leveres med to speilmønstre bestående av enten to eller tre speil. Mønsteret preges inn i dørbladet. Speilmønsteret passer utmerket ved utskifting av dører i eldre eiendommer, men kan også passe fint i nye hus, hvis stilen passer inn.

(Ikke tilgjengelig på dører med lyddemping over 38 dB.)

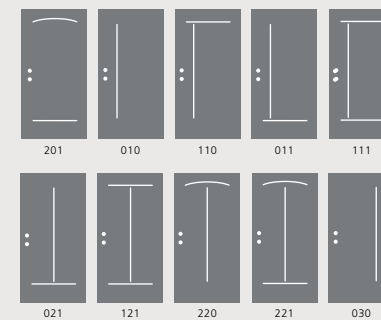

Linea. Linea er en mønsterkolleksjon som gir dørbladet et moderne uttrykk. Det er et diskret designelement som preges inn i dørbladet, på utsiden og/eller innsiden. Mønstrene du ser her, er bare noen eksempler fra Linea-serien. Det finnes til sammen 29 forskjellige mønstre. Les mer på daloc.no.

(Tilbys ikke på dører med lyddemping på 48 og 50 dB.)




Glass. Glass og sikkerhet er som oftest ikke noen god kombinasjon når det gjelder dører. Daloc har imidlertid lyktes med å sette inn glassfelt i dørene og fremdeles oppfylle de høye sikkerhetskravene for klassifiseringene. I tillegg til at glasset slipper inn lys og gjør det mulig å se ut, gir det døren et tiltalende og spennende utseende.

(Ikke tilgjengelig på dører med lyddemping over 38 dB.)

Farger standard.



Lampre-laminat.



Av trykktekniske årsaker kan farger på tresorter og andre overflater avvike fra virkeligheten.
NCS - Natural Color System® eies av og brukes på lisens fra Scandinavian Colour Institute AB, Stockholm 2006.

Skift til sikkerhetsdør – det er enklere enn du tror.

Du leverer fra deg nøkkelen om morgenen og kommer hjem til en ny sikkerhetsdør – akkurat slik du vil ha den. Så enkelt er det faktisk!

Når du kjøper en dør fra Daloc, får du ikke bare Skandinavias mest solgte sikkerhetsdør: Med på kjøpet får du alt som trengs, fra den første henvendelsen din til døren er ferdig montert. Uansett om det dreier seg om én eller mange dører, er vi med deg gjennom hele prosessen.

Monteringen er en svært viktig del av døren. En feilinstallert dør betyr at branngasser kan sive inn eller ut, tyver lettere kan ta seg inn, lyder utenfra kan høres og så videre. Derfor er det viktig at døren installeres helt riktig. Vi samarbeider kun med erfarne, godt utdannede montører. Dermed kan du være helt sikker på å få en dør som holder det vi lover.

Stålkarmens karmskruer brukes for å justere karmen i helt riktig posisjon før den forankres i veggen. Hylsene gjør det også mulig å etterjustere den.



En sikkerhetsdør fra Daloc kan monteres i praktisk talt alle bygg. Døren leveres alltid komplett med karm, terskel, hengsler og lås. Alt er utviklet, testet og sertifisert som én enhet, og vi kan dermed garantere for sikkerheten og kvaliteten. Sammen med partnerne våre sørger vi også for riktig montering av døren. Alt er inkludert i prisen – vi tar oss til og med av den gamle døren din.



Fra kjelleren og oppover.

Dalocs forretningsidé er at vi skal være en så komplett dørleverandør som mulig. Stål- og tredørutvalget favner et bredt spekter av funksjoner, klassifiseringer og stiler. Hele innkjøpsprosessen forenkles når alle dører til et større objekt kan håndteres av samme kontaktperson i Daloc.

Viftesentral. Arealer som krever klassifiserte dører, kan utstyres med ståldører med samme utseende som sikkerhetsdørene til leilighetene.

Inngangsdører til leiligheter. En sikkerhetsdør i stål holder tyver, støy, brann og matos ute, spørsmålet er hvordan døren skal se ut: malt, i laminat, mønstret eller med trefront?

Inngangsparti. En trygg trappeoppgang begynner med et sikkert inngangsparti.


Drift. Inn til fyrrom og driftssentraler kan døren være både brannsikker og innbruddssikker. Men det estetiske kravet er ikke like strengt her som høyere opp i huset.

Leilighetsbod. Brannklassifiserte dører til boder på loft og i kjeller. Kan utstyres med innbruddsbeskyttelse.

Andre dører i trappeoppgangen. Det er et lovpålagt krav at alle dører mot trappeoppgang skal være brannklassifiserte og beskytte mot giftig røyk. Avhengig av krav og funksjon kan det være klassifiserte tredører eller ståldører.

Vaskerom. Miljøet på vaskerommet veksler mellom fuktig og tørt. Det stiller store krav til dørens formstabilitet. En ståldør, som S30 er et godt alternativ. Vil du i tillegg kunne låse inn klærne på en sikker måte, velger du en sikkerhetsdør.

Sykkelgarasje/boder. Velger du en sikkerhetsdør eller ståldør med innbruddsbeskyttelse kombinert med et sikkert låsesystem, får sykler og personlige eiendeler være i fred. Kompletter gjerne med en sparkeplate: Når syklene skal ut og inn er det fort gjort å ripe opp dørbladet.

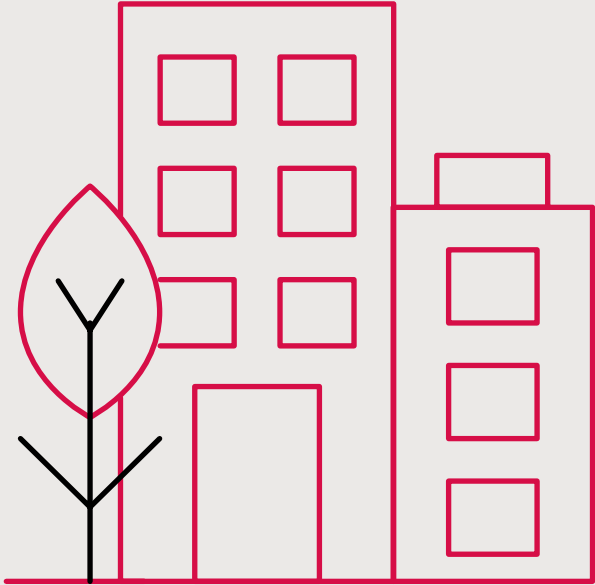

Tegnforklaring.



Brannklassifisering



Røyktetthet
EN 13501-2



Lyddemping R_w



CE-klassifisering



Innbruddsbeskyttelse
EN 1627

Inngangsdører til leiligheter.



🔥 EI 30
👂 38, 43, 48, 50 dB
🔑 RC3
🌀 S_{a1} S_{200}

Sikkerhetsdør S43.

Dalocs mest solgte sikkerhetsdør for leiligheter. Den unike flerpunktslåsen og den integrerte borebeskyttelsen, gjør denne døren både brukervennlig og sikrere enn andre dører i samme klasse.



🔥 EI 30
👂 38, 43, 48, 50 dB
🔑 RC3
🌀 S_{a1} S_{200}

Sikkerhetsdør S33.

Et billigere og enklere alternativ enn S43. Oppfyller de samme klassifiseringskravene, men mangler de fordelene flerpunktslåsen gir.



🔥 EI 30
👂 38, 43, 50 dB
🔑 RC3
🌀 S_{a1} S_{200}

Sikkerhetsdør D43.

Et alternativ for borettslag som vil bytte til moderne sikkerhetsdører, men beholde den opprinnelige stilen.



🔥 EI₂30/EW60
👂 43, 48, 50 dB
🔑 RC3
🌀 S_{a1} S_{200}
ⒸⒺ EN 14351-1, EN 16034

Sikkerhetsdør Y43.

Y43 er beregnet som ytterdør til boliger som ligger ut mot en svalgang eller på bakkenivå, og som er utsatt for vær og vind. I tillegg til beskyttelse mot regn, vind og kulde gir Y43 også svært god beskyttelse mot innbrudd, brann og støy. U-verdi 1,4–1,7 og lufttetthet klasse 4.



🔥 EI 30
👂 38, 43 dB
🔑 RC4
🌀 S_{a1} S_{200}

Sikkerhetsdør S44.

Dalocs sikkerhetsdør i klasse RC4 i henhold til EN 1627 for den som har behov for en ekstra sikker dør til leiligheten.

Andre dører.

Denne brosjyren har nesten utelukkende handlet om Dalocs sikkerhetsdører. Daloc er Nordens største produsent av klassifiserte stål- og tredører. I sortimentet vårt har vi mange forskjellige typer ståldører, tredører, branndører, arkivdører, brannporter, brannluker med mer. Her er noen eksempler på andre dører til leilighetsbygg:

Branndør S30.

Brukes som inner- eller ytterdør på steder der det estetiske er like viktig som funksjon og slitestyrke.

KLASSIFISERING: Brannklasse innerdør A60, A120 og ytterdør EI₂30/EW60 alt EI₂60. Lyddemping på opptil 50 dB. Røyktetthet S_{a1} , S_{200} .

VALG AV OVERFLATE: Laminatplate eller ferdigmalt. Linea- eller speilmønster.

ANNET: Samme design som Dalocs sikkerhetsdører.

Massivdør T10.

Brukes der det ikke stilles krav til brannsikring eller lyddemping.

KLASSIFISERING: Uklassifisert.

VALG AV OVERFLATE: Ferdigmalt, finér eller Formica-laminat. Linea-mønster kan velges i tillegg.

Tredør T24.

Brukes i oppgang og kjeller.

KLASSIFISERING: Brannklasse EI 30. Lyddemping 33 dB. Røyktetthet S_{a1} , S_{200} .

VALG AV OVERFLATE: Ferdigmalt, finér eller Formica-laminat. Linea-mønster kan velges i tillegg.

Inngangsparti YEP 66.

Inngangsparti med glass til leilighetsbygg.

KONSTRUKSJON: Varmforsinket stål rundt en fuktighetsbestandig, uorganisk isolerende kjerne gir en formstabil konstruksjon med lang levetid.



Fullstendig produktinformasjon og utvalg er å finne på daloc.no

**Doors
with
purpose.**

